


ヒートシール強度

【構成】 晒片艶クラフト紙 (50g/m²) / PE (15μm) / AL (7μm) / 樹脂

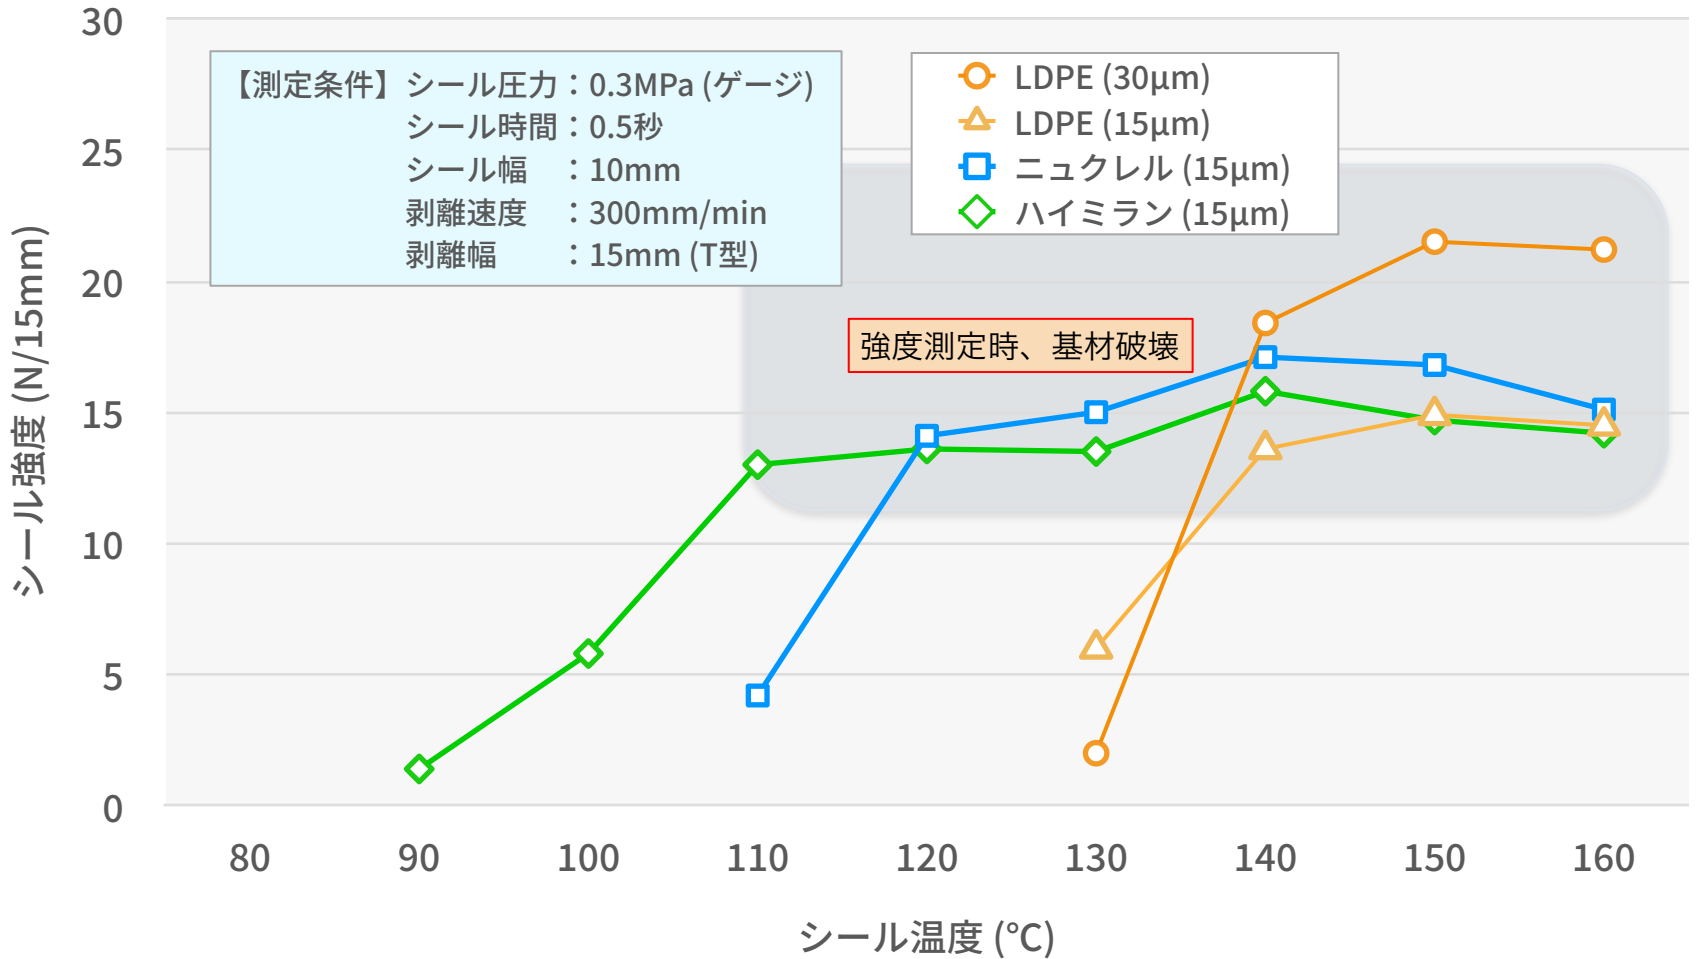

ホットタック強度

【構成】 晒片艶クラフト紙 (50g/m²) / PE (15μm) / AL (7μm) / 樹脂

